

# LION FIX PREMIUM


LED Pitch 6.67 – 8.33 – 10 – 16.67

Installation fixe, murale et monopied

## Polyvalence & Haute Définition

Led haute résolution – Économie d'énergie – Légèreté – Maintenance par l'avant

La Gamme LION FIX PREMIUM est conçue spécialement pour les installations durables. Sa structure ultra mince en ALUMINIUM est adaptée aux écrans extérieurs dans toutes les configurations. La maintenance avant permet l'installation MURALE. Le niveau de protection est supérieur à l'IP65. La luminosité élevée et son angle de vision très large sont autant d'atouts pour un affichage dynamique de qualité. Ce modèle permet de réaliser des ÉCONOMIES D'ÉNERGIES jusqu'à 20 % par rapport à des armoires classiques. La facilité de montage/démontage réduit le coût des opérations de maintenance.

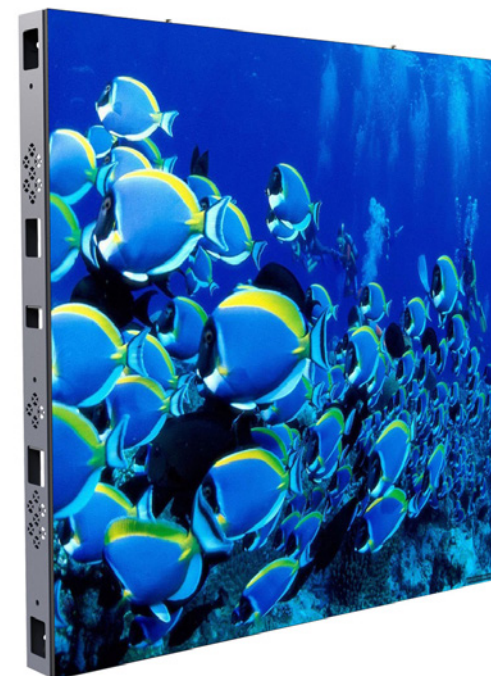

## Caractéristiques LION FIX PREMIUM

	P667S	P833S	P1000S	P1000D	P1667D
<b>Module LED</b>	<b>OFM</b>	<b>RF</b>			
Pitch	6.667	8.33	10	10	16.67
Type LED	SMD 3030 3 en 1	SMD 3535	SMD 3535	DIP 346	DIP 346
Taille module (LxH) en mm	320x320	200x400			
Résolution module	48x48	24x48	48x18	40x15	32x12
Densité pixels (pixels/m <sup>2</sup> )	22500	14400	10000	10000	3600
Luminosité en cd/m <sup>2</sup>	5500	6500	6500	7500	7000
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤1920	≤1600	≤1600	≤1600	≤1920
<b>Dalle LED</b>					
Dimension standard (LxH) en mm	960x960	1200x1200			
Épaisseur standard en mm	105				
Autres dimensions (LxH) en mm	-	800x800/800x1200/1200x800/1200x1200			
Résolution dalle standard en pixels	144x144	144x144	120x120	120x120	72x72
Structure	Aluminium				
Maintenance	Avant	Avant ou Arrière			
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	36				
Consommation moyenne/maxi (/m <sup>2</sup> )	360/800W	225/680W	215/650W	215/650W	270/820W
<b>Paramètres techniques</b>					
Angle de vision (H/V)	140/100	140/120	140/120	110/110	110/110
Distance de lisibilité conseillée (m)	7	8	10	10	16
Température de fonctionnement	-20° – +50° C				
Tolérance à l'humidité	10 – 90%				
Type de refroidissement	Actif				
Indice de protection	IP65				
Certifications	CE				
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures				
Garantie	2 ans retour atelier				

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018