


# LION FIX PRO D

LED Pitch 10 – 16 – 20

Installation fixe murale, double faces ou monopied

**Led DIP épistar – Très haute luminosité –  
Résistance dans le temps – Maintenance par  
l'avant**

La Gamme LION FIX PRO D est particulièrement adaptée pour les écrans de grandes dimensions qui sont exposés dans des conditions extrêmes. Leur très haute luminosité obtenue par les lampes DIP est un atout indispensable pour les régions avec une contrainte lumineuse élevée. Les modules sont démontables par l'avant ou par l'arrière selon les options. Cette gamme convient pour les écrans extérieurs en configuration MONOPIED, MURALE ou DOUBLE FACES. La conception des armoires en aluminium assure une plus grande vie à votre équipement. Les évolutions sont possibles dans le temps.

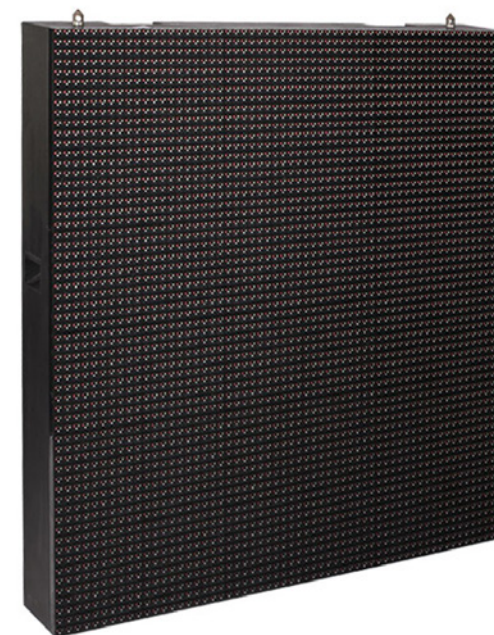

## Caractéristiques LION FIX PRO D

	P1000D	P1600D	P2000D
<b>Module LED</b>	<b>FD</b>		
Pitch	10	16	20
Type LED	DIP 346		
Taille module (LxH) en mm	320x320		
Résolution module	32x32	20x20	16x16
Densité pixels (pixels/m <sup>2</sup> )	10000	3969	2500
Luminosité en cd/m <sup>2</sup>	7500	8500	6500
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤960		
<b>Dalle LED</b>			
Dimension standard (LxH) en mm	960x960		
Épaisseur standard en mm	140x140		
Autres dimensions (LxH) en mm	1280x960 - 1280x1280		
Résolution dalle standard en pixels	96x96	60x60	48x48
Structure	Aluminium		
Maintenance	Avant ou Arrière		
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	52		
Consommation moyenne/maxi (/m <sup>2</sup> )	390x900W		
<b>Paramètres techniques</b>			
Angle de vision (H/V)	110/110		
Distance de lisibilité conseillée (m)	10	16	20
Température de fonctionnement	-20° – +50° C		
Tolérance à l'humidité	10 – 90%		
Type de refroidissement	Actif		
Indice de protection	IP65		
Certifications	CE		
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures		
Garantie	2 ans retour atelier		

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018