


LION LOC DAZZLE

LED Pitch 4.81 – 5.95 – 6.94 – 7.81

Installation évènementielle

Ajustement précis – Installation rapide – Option positionnement concave ou convexe

Les armoires de la gamme LION LOC DAZZLE sont spécialement conçues pour les professionnels exigeants. Structure Aluminium de qualité avec protections des façades et des angles pour éviter les accidents au montage et au démontage. Possibilité d'installation incurvée sur option. Une technologie avancée permet de démonter une armoire située au milieu, très avantageux pour les opérations de maintenance. La tolérance de planéité est de 0,2 mm. Le poids d'une armoire est seulement de 9,5 Kg.

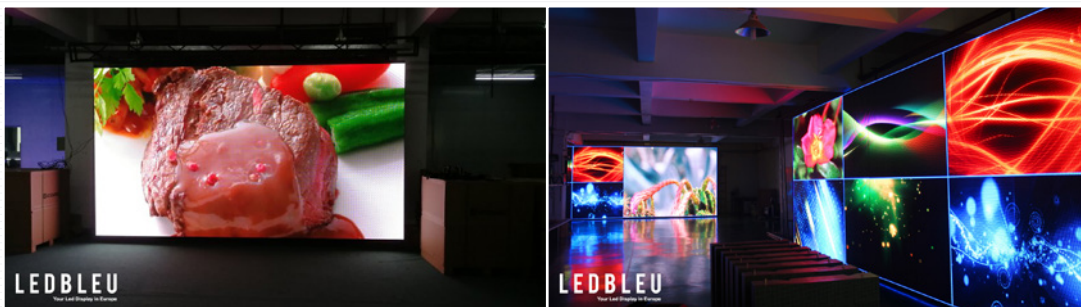

Caractéristiques LION LOC DAZZLE

	P481	P595	P694	P781
Module LED	OD			
Pitch	4.81	5.95	6.94	7.81
Type LED	SMD 2727		SMD 3030	SMD 3535
Taille module (LxH) en mm	250x500			
Résolution module	52x104	42x84	36x72	32x64
Densité pixels (pixels/m ²)	43264	28224	20736	16384
Luminosité en cd/m ²	5000			
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤1200			
Dalle LED				
Dimension standard (LxH) en mm	500x500			500x1000
Épaisseur standard en mm	75			
Autres dimensions (LxH) en mm	-	500x1000		-
Résolution dalle standard en pixels	104x104	84x84	72x72	64x128
Structure	Aluminium			
Maintenance	Arrière			
Poids (kg/m ²)	9.5			15.5
Consommation moyenne/maxi (/m ²)	240x720W			
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	140/140			
Distance de lisibilité conseillée (m)	5	6	7	8
Température de fonctionnement	-20° – +60° C			
Tolérance à l'humidité	10 – 90%			
Type de refroidissement	Passif silencieux			
Indice de protection	IP65			
Certifications	CE			
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures			
Garantie	2 ans retour atelier			

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018