


TIGER LOC DAZZLE

LED Pitch 2.84 – 3.91 – 4.81 – 5.95

Installation évènementielle

Ajustement précis – Installation rapide – Option positionnement concave ou convexe

Les armoires de la gamme TIGER LOC DAZZLE sont spécialement conçues pour les professionnels exigeants. Structure Aluminium de qualité avec protections des façades et des angles pour éviter les accidents au montage et au démontage. Possibilité d'installation incurvée sur option. Une technologie avancé permet de démonter une armoire située au milieu, très avantageux pour les opérations de maintenance. La tolérance de planéité est de 0,2 mm. Le poids d'une armoire est seulement de 9,5 Kg. Modules sur plots magnétiques pour démontage rapide.

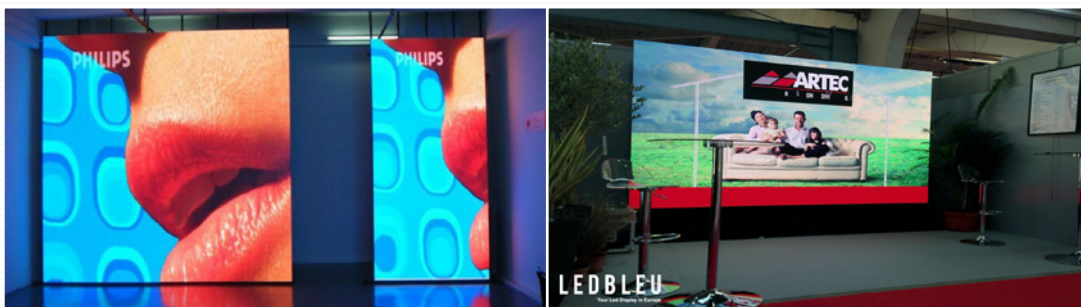

Caractéristiques TIGER LOC DAZZLE

	P284	P391	P481	P595
Module LED	ID			
Pitch	2.84	3.91	4.81	5.95
Type LED	SMD 2121			
Taille module (LxH) en mm	250x500			
Résolution module	88x176	64x128	52x104	42x84
Densité pixels (pixels/m ²)	123904	65536	43264	28224
Luminosité en cd/m ²	1000	1500		
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤2800			
Dalle LED				
Dimension standard (LxH) en mm	500x500			
Épaisseur standard en mm	75			
Autres dimensions (LxH) en mm	-	500x1000		
Résolution dalle standard en pixels	176x176	128x128	104x104	84x84
Structure	Aluminium/Acier galvanisé			
Maintenance	Avant & Arrière			
Poids (kg/m ²)	8.5	14.5		
Consommation moyenne/maxi (/m ²)	240x720W			
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	140/140			
Distance de lisibilité conseillée (m)	3	4	5	6
Température de fonctionnement	-20° – +40° C			
Tolérance à l'humidité	10 – 90%			
Type de refroidissement	Passif silencieux			
Indice de protection	IP21/43			
Certifications	CE			
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures			
Garantie	2 ans retour atelier			

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018